


2. Pokazać jak wykonać przerzutnik T z przerzutnika D:

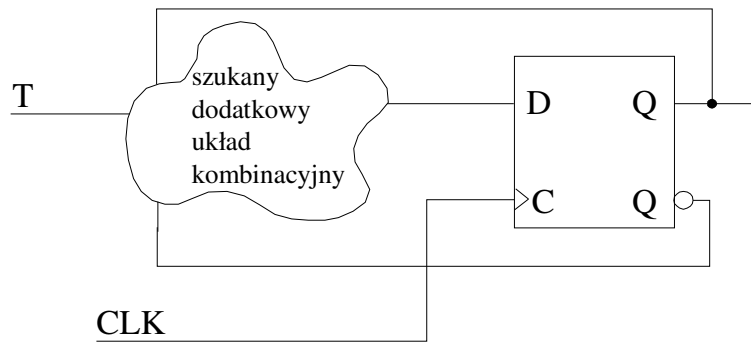

Przerzutnik T:


T	Q(t)	Q(t+1)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tablica pobudzeń dla przerzutnika D:

Q(t+1)	D
0	0
1	1

Z tego wynika:

T	Q(t)	Q(t+1)	D
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

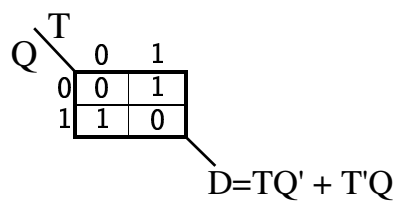

Ostatecznie powstały układ ma postać:

